


Dynamic Hardox

/ Charakteristika

Dynamic Hardox je středně velký mulčovač vhodný pro traktory se zadní agregací. Uplatnění nalezne zejména pro mulčování v sadech a vinicích.

/ Standardní výbava

- Tažená varianta stroje
- Samočistící zadní válec o \varnothing 140 mm
- Manuální boční posuv 40 kg
- Hrabice
- Ochranné klapky 5 mm
- Převodovka s volnoběžkou
- Válečková ložiska
- Odrazky

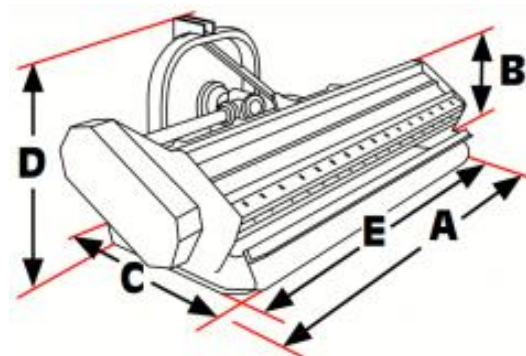

/ Technická specifikace

Model	Dynamic Hardox 1150	Dynamic Hardox 1350	Dynamic Hardox 1450	Dynamic Hardox 1600	Dynamic Hardox 1900	Dynamic Hardox 2250	Twice Hardox 2500
Pracovní záběr (E) (cm)	117	135	145	162	192	162	192
Výkon traktoru (kW/hp)	29,4/40	29,4/40	29,4/40	36,7/50	36,7/50	40,4/55	40,4/50
Počet Y nožů	24	24	24	32	40	40	48
Počet špachtlí (1 kg)	12	12	12	16	20	20	24
Počet řemenů	3	4	4	4	4	5	5
Hmotnost (kg)	325	365	380	405	445	555	580
Ot.vývod. hřídele	540/1000						
Rozměry (A x B x C x D)	132 x 48 x 93 x 90	150 x 48 x 93 x 90	160 x 48 x 93 x 90	177 x 48 x 93 x 90	207 x 48 x 93 x 90	236 x 48 x 93 x 90	268 x 48 x 93 x 90

Model	Dynamic Hardox 135	Dynamic Hardox 165	Dynamic Hardox 180	Dynamic Hardox 200	Dynamic Hardox 220	Dynamic Hardox 225
Pracovní záběr (E) (cm)	135	162	181	201	221	253
Výkon traktoru (kW/hp)	29,4/40			58,8/80		
Počet Y nožů	36	36	48	48	60	60
Počet špachtlí (1,35 kg)	12	12	16	16	20	20
Počet řemenů	4					
Hmotnost (kg)	385	425	465	505	575	600
Ot.vývod. hřídele	540/1000					